

使用线径: 26-14AWG

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL（1059）

| | |
|---|---|
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 26～14 |

## 技术参数-IEC（60947-7-2）

| | |
|---|---|
| 单芯 Soild [mm²] | 0.2-1.5 |
| 柔性导线 Flexible [mm²] | 0.2-1.5 |
| 柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²] | 0.2-1.5 |
| 过电压类别 Overvoltage Category | III |
| 污染等级 Contamination Class | 3 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 6 |

## 材料 Material


| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |

| | |
|---|---|
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm] | 72.4/35.4/4.2 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 8-10 |

## 尺寸图

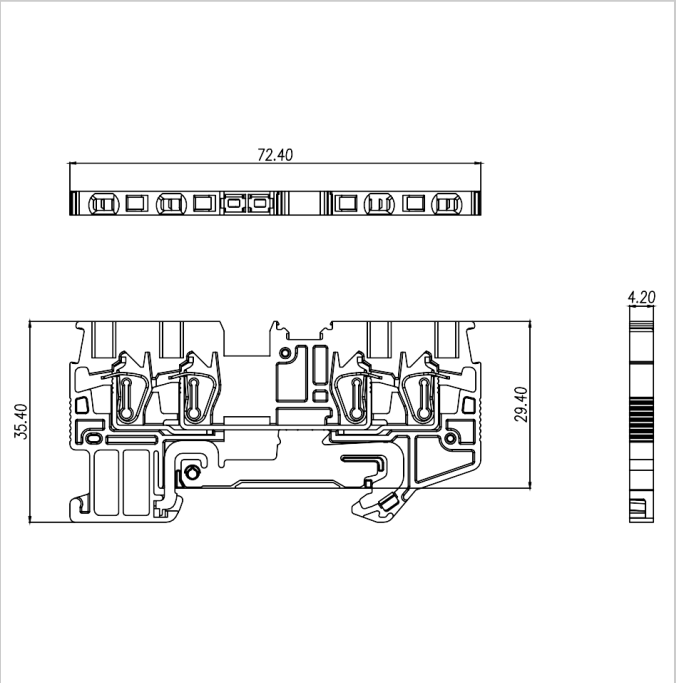


## 适配产品



FUSA1.5-XX




DUV2.5-104



MUS1.5-10



PUS1.5-120




EB-35



EW-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D