

M8 Y型分配器, 公-公-母



目录仅供参考, 实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 连接器系列 Connector Series: M8

类型 Gender	Male 公
编码 Coding	A, B
装配方式 Locking Type	Fix Screw 锁螺丝
安装类型 Mounting Type	Y-Splitter Y型分配器
产品编码 Part No	M08-A**-ST0-M02-BFM

## 技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076
工作温度 Ambient Temperatur	-25°C~+80°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67

机械寿命 Mating Endurance

&gt;100 Mating Cycles


## 材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA,PU
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
屏蔽 Shielding	Shielded 屏蔽/Unshielded 非屏蔽
连接器外模 Connector Overmold	TPU

## 电气参数&amp;机械参数 Electrical Data &amp; Mechanical Date

Pin数 Contacts Pin [Pins]	3	4	5
额定电流 Rated Current [A]	3	3	3
电压 Voltage AC/DC [V]	50/60	50/60	30/30
接线范围 Wire Range [AWG/mm <sup>2</sup> ]	24/0.25	24/0.25	24/0.25

## 尺寸图

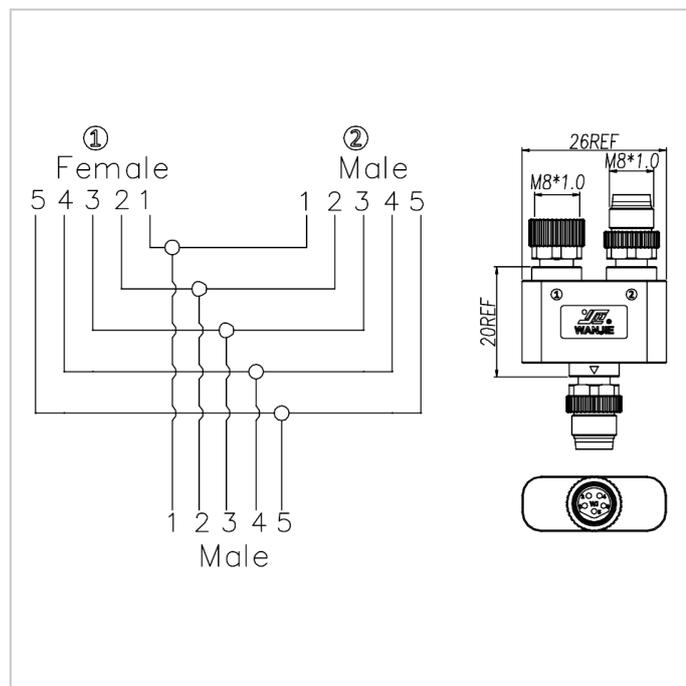

适配产品



M08-X\*\*-ST0-F02-BC\*-XXX



M08-X\*\*-RA0-F02-BC\*-XXX



M08-X\*\*-ST0-F02-BV\*-XXX



M08-X\*\*-ST0-F02-BFM



M08-X\*\*-ST0-F02-BQ3-XXX



M08-X\*\*-ST0-F02-BH2-XXX



M08-X\*\*-ST0-F02-BQ4-XXX



M08-X\*\*-ST0-F02-BQ3



M08-X\*\*-ST0-F02-BH2



M08-X\*\*-ST0-F02-BQ4



M08-X\*\*-ST0-F01-BQ3



M08-X\*\*-ST0-F01-BH2



M08-X\*\*-ST0-F01-BQ4

M08-X\*\*-ST1-F01-BQ3

M08-X\*\*-RA1-F01-BQ3



M08-X\*\*-ST0-F04-PS1



M08-X\*\*-ST2-F04-ZS1