

M12 母头成型式线缆，X Coding直头

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

连接器系列 Connector Series: M12

类型 Gender	female 母
编码 Coding	X
装配方式 Locking Type	Fix Screw 锁螺丝
安装类型 Mounting Type	Straight 直头
产品编码 Part No	M12-X**-ST0-F02-BC*-XXX

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-109
工作温度 Ambient Temperatur	-25℃~+80℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67

机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

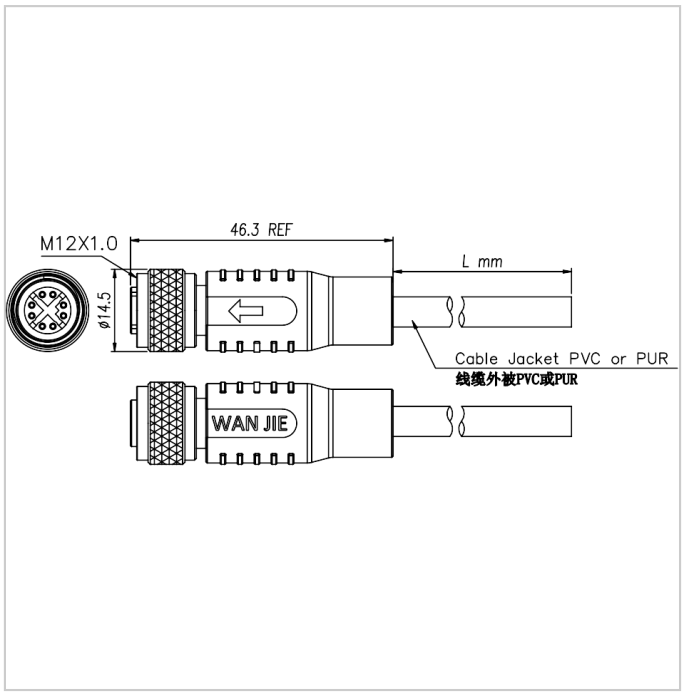
材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶
屏蔽 Shielding	Unshielded/Shielded 非屏蔽/屏蔽
连接器外模 Connector Overmold	TPU

电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date

Auailable Coding 防插错编码	X-Coding
Contacts Pin 芯数（Pins）	08
额定电流 Rated Current [A]	0.5
额定电压 Rated Voltage [V][AC/DC]	50/60
接线范围 Wire Range AWG/mm²	26-24/0.14-0.25
线缆外被 Cable Jacket	PUR/PVC

尺寸图


M12X1.0
46.3 REF
L mm
ø14.5
Cable Jacket PVC or PUR
线缆外被PVC或PUR
WAN JIE