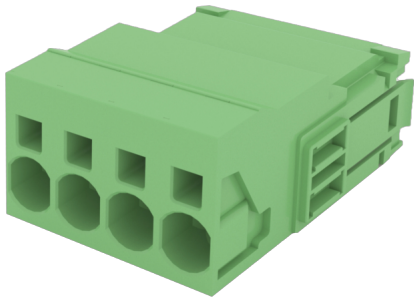


额定电流: 35A

额定电压: 600V

使用线径: 24-8AWG

间距:7.62mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	600	600	-
额定电流 Rated Current [A]	35	35	-
接线范围 Wire Range [AWG]		24-8	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		2.2KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	1000	1000	1000
额定电流 Rated Current [A]	41	41	41
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8	8	6

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-6.0


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	7.62/2-12
剥线长度 Stripping Length [mm]	14-15
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105

尺寸图

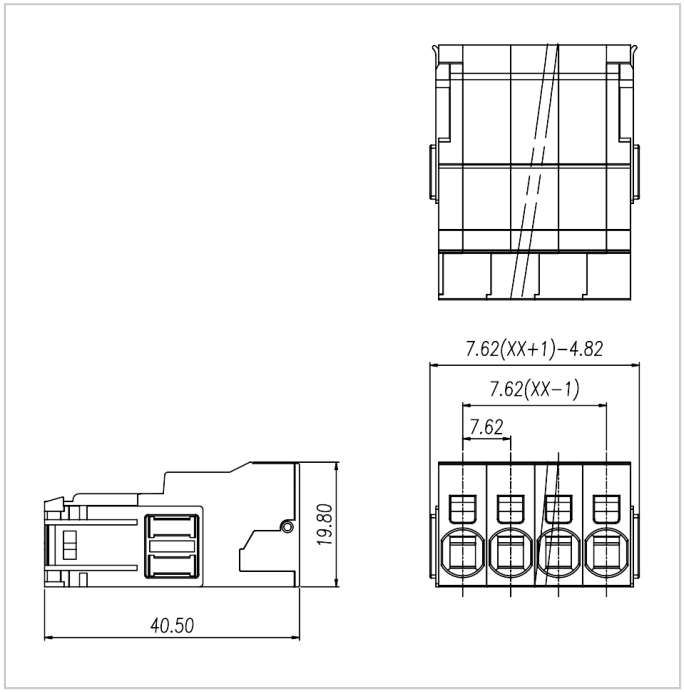

适配产品



WJ3EDGK-7.62



WJ3EDGKV-7.62



WJ3EDGKH-7.62



WJ3EDGB-7.62



WJ3EDGA-7.62

TEL: +86-574-63510583 / 63510582 E-mail: cjw@china-wj.com
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO.,LTD.
www.xn--chq953c.xn--fiqs8s