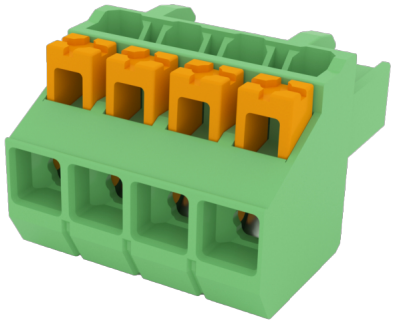


额定电流: 15A

额定电压: 300V

使用线径: 24-14AWG

间距:5.0mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL/CUL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 等级 Use Group | B | C | D |
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 300 | - | 300 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 15 | - | 10 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 24-14 | | |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV | | |

## 技术参数-IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 过电压类别 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 320 | 400 | 800 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 16 | 16 | 16 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 4 | 4 | 4 |

| | |
|---|---|
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] | 0.2-2.5 |


## 材料 Material

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] | 5.0/2-4 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 10 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | - |
| 工作温度 Operating temperature [℃] | -40～+105 |


## 尺寸图

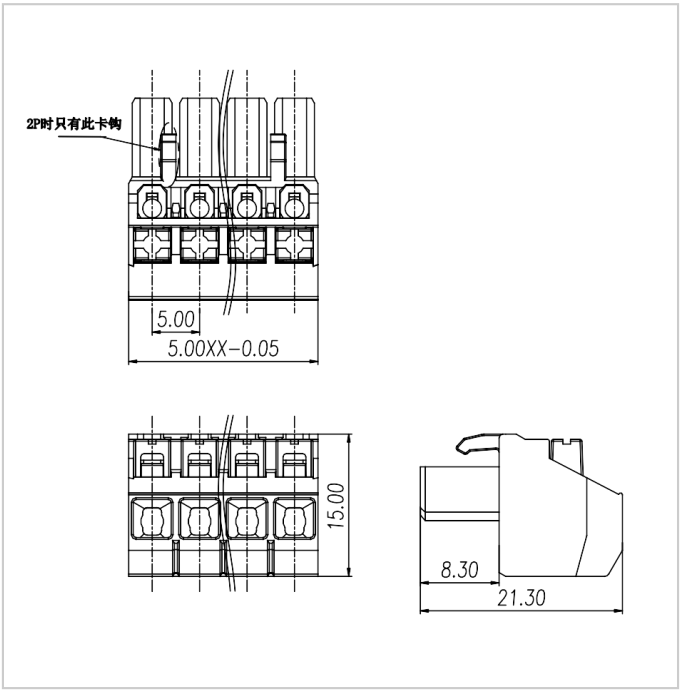


## 适配产品




WJ2EDGV-5.0



WJ2EDGR-5.0



WJ2EDGVC-5.0



WJ2EDGRC-5.0



WJ2EDGRR-5.0



WJ2EDGRRC-5.0



WJ2EDGV-THT-5.0



WJ2EDGVC-THT-5.0



WJ2EDGR-THT-5.0



WJ2EDGRC-THT-5.0



WJ2EDGLF-5.0



WJ2EDGRF-5.0



WJ2EDGLF-THR-5.0



WJ2EDGRF-THR-5.0



WJ2EDGVT-5.0



WJ2EDGRT-5.0



WJ2EDGVTC-5.0



WJ2EDGRTC-5.0



WJ2EDGVH-5.0



WJ2EDGRH-5.0



WJ2EDGL-5.0




WJ2EDGLC-5.0



WJ2EDGKDR-5.0

## 配套部件



WJ2EDG-PWI