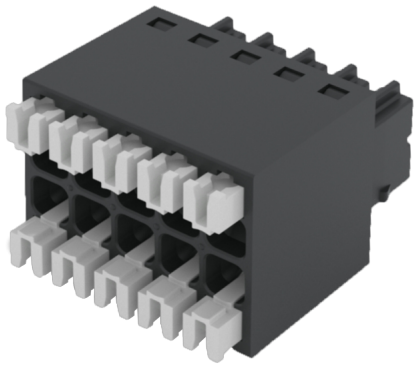


额定电流: 6A

额定电压: 150V

使用线径: 26-18AWG

间距:2.54mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	150	-	-
额定电流 Rated Current [A]	6	-	-
接线范围 Wire Range [AWG]	26-18		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.3KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	32	160	160
额定电流 Rated Current [A]	6	6	6
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	0.8	2.5	2.5

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-0.5


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	2.54/2*2-2*24
剥线长度 Stripping Length [mm]	7-8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+130


尺寸图

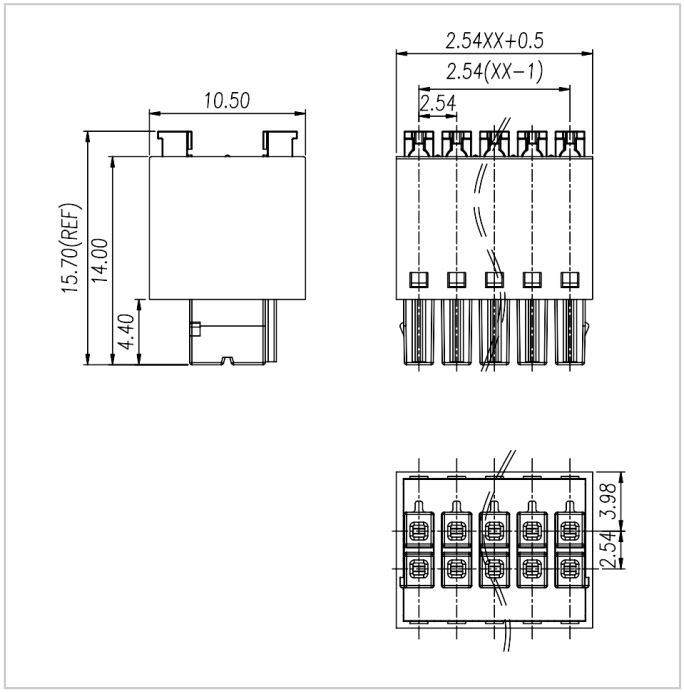


适配产品



WJ15VDH-THR-2.54



WJ15RDH-THR-2.54



WJ15RDHM-THR-2.54

TEL: +86-574-63510583 / 63510582 E-mail: cjw@china-wj.com
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO.,LTD.
www.xn--chq953c.xn--fiqs8s