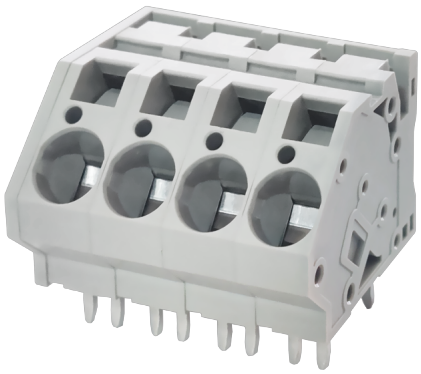


额定电流: 65A

额定电压: 300V

使用线径: 24-6AWG

间距:10.0mm

安装: 波峰焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	300	300
额定电流 Rated Current [A]	65	65	10
接线范围 Wire Range [AWG]		24-6	
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand		1.6KV	

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	320	320	630
额定电流 Rated Current [A]	76	76	76
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4.0	4.0	4.0

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-16

材料 Material

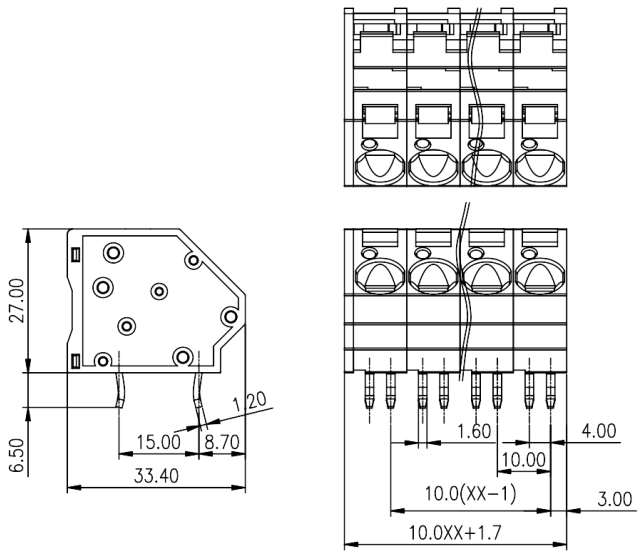
绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

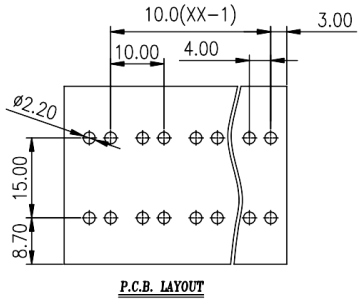
一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	10.0/01-12
剥线长度 Stripping Length [mm]	12-13
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	1.4*1.6
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø2.2

尺寸图

PCB开孔图


27.00
6.50
1.20
15.00
8.70
33.40
1.60
4.00
10.00
10.0(XX-1)
3.00
10.0XX+1.7


10.0(XX-1)
3.00
10.00
4.00
ø2.20
15.00
8.70
P.C.B. LAYOUT