

插拔式连接器

额定电流: 8A

额定电压: 300V

间距:3.81mm

安装: 回流焊



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	8	-	8
接线范围 Wire Range [AWG]	-		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		


## 技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	250
额定电流 Rated Current [A]	8	8	8
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5


导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm <sup>2</sup> ]	-
<b>材料 Material</b>	
绝缘材料 Insulation Material	LCP
阻燃等级 Flame retardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated
<b>一般参数 Other Date</b>	
间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.81/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	-
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [°C]	-40 ~ +130
焊接方式 Soldering method	Reflow Soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*0.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.4

尺寸图

PCB开孔图

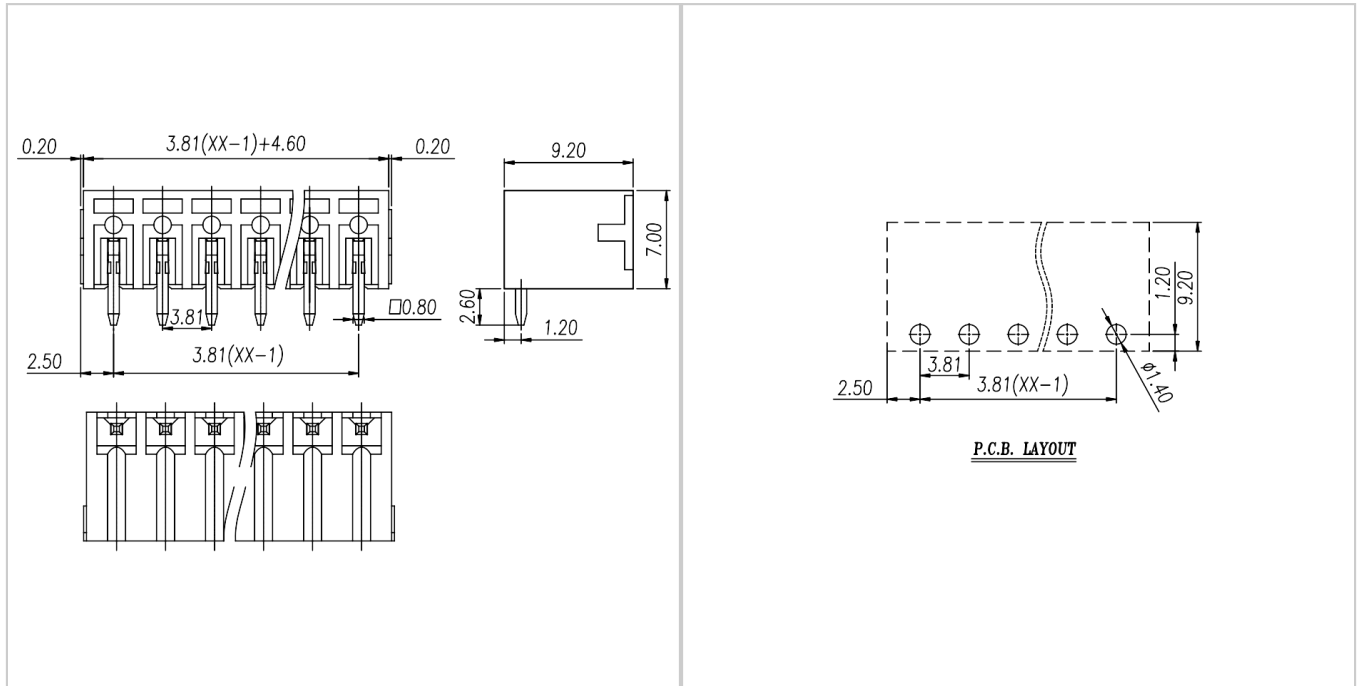


适配产品



WJ15EDGKN-3.81



WJ15EDGK-3.81



WJ15EDGKA-3.81




WJ15EDGKB-3.81



WJ15EDGKC-3.81



WJ15EDGKD-3.81



WJ15EDGB-3.81

WJ15EDGA-3.81