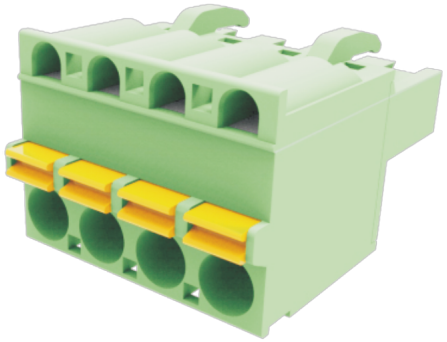


额定电流: 10A

额定电压: 300V

使用线径: 28-12AWG

间距:5.08mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

## 技术数据-UL/CUL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 等级 Use Group | B | C | D |
| 额定电压 Rate Voltage [V] | 300 | - | 300 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 10 | - | 10 |
| 接线范围 Wire Range [AWG] | 28-12 | | |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.6KV | | |

## 技术参数-IEC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 过电压类别 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等级 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压 Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 630 |
| 额定电流 Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] | 4 | 4 | 4 |

| | |
|---|---|
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] | 0.2-2.5 |


## 材料 Material

| | |
|---|---|
| 绝缘材料 Insulation Material | PA66 |
| 阻燃等级 Flame relardant rating | UL94V-0 |
| 导体材料 Conductor Material | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated |

## 一般参数 Other Date

| | |
|---|---|
| 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] | 5.08/2-24 |
| 剥线长度 Stripping Length [mm] | 9-10 |
| 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] | - |
| 工作温度 Operating temperature [℃] | -40～+105 |


## 尺寸图

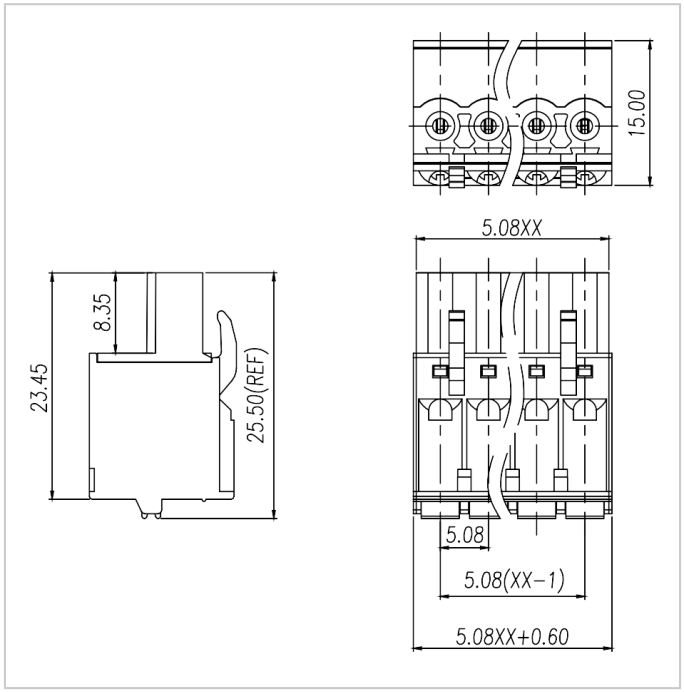


## 适配产品




WJ2EDGV-5.08



WJ2EDGR-5.08



WJ2EDGVC-5.08



WJ2EDGRC-5.08



WJ2EDGRR-5.08



WJ2EDGRRC-5.08



WJ2EDGV-THT-5.08



WJ2EDGVC-THT-5.08



WJ2EDGR-THT-5.08



WJ2EDGRC-THT-5.08



WJ2EDGVT-5.08



WJ2EDGRT-5.08



WJ2EDGVTC-5.08



WJ2EDGRTC-5.08



WJ2EDGVH-5.08




WJ2EDGRH-5.08



WJ2EDGL-5.08



WJ2EDGLC-5.08




WJ2EDGKR-5.08



WJ2EDGKDR-5.08

## 配套部件



WJ2EDG-PWI