

固定式连接器

额定电流: 20A

额定电压: 300V

使用线径: 26-12AWG

间距:5.0mm

安装: 波峰焊

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	20	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	26～12		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	250	400	630
额定电流 Rated Current [A]	24	24	24
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4	4	4

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-4.0/0.2-2.5

材料 Material

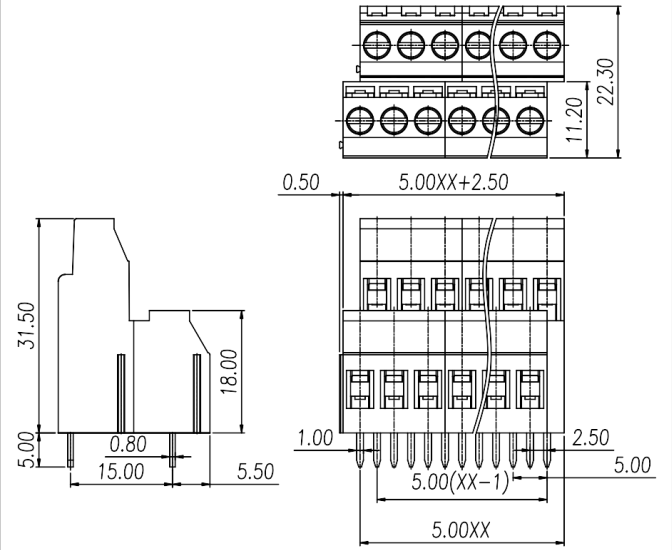
绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	5.0/2*2-2*24
剥线长度 Stripping Length [mm]	6-7
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M3/0.5
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+105
焊接方式 Soldering method	Wave soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*1.0
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.5

尺寸图

PCB开孔图


22.30
11.20
0.50
5.00XX+2.50
31.50
18.00
5.00
0.80
15.00
5.50
1.00
2.50
5.00
5.00(XX−1)
5.00XX


5.00(XX−1)
5.00
2.50
15.00
22.30
5.50
11.30
P.C.B. LAYOUT
φ1.30